REV.	DESCRIPTION	DRW.	CHK.	APP.	DATE
A	RELEASE				
B	料號變更	王慧芬	王儷穎	陳國樑	92.05.13
C	增修料號	王日賜	黃秀萍	陳國樑	96.01.08

Ordering information:

24W1171-XXR1X-01T

Poles 02~20

COLOR
0 Standard Natural
R Red
U Blue

SPECIFICATIONS

Current Rating:
2 AC,DC
Voltage Rating:
250 AC,DC
Insulator resistance:
1000 Megohms Min.
Contact Resistance:
10 m ohms Max.
Dielectric withstanding:
AC 1000V/minute
Operating Temperature:
-25° ~ +85°C
Contact Material:
Brass
Insulator Material:
Nylon 66 UL94V-0
Color: Natural(White)
Finish:
Tin Plated

RoHS Compliant

Cir-cuits	Dimension mm L1	L2	L3
02	2.50	7.50	6.10
03	5.00	10.00	8.60
04	7.50	12.50	11.10
05	10.00	15.00	13.60
06	12.50	17.50	16.10
07	15.00	20.00	18.60
08	17.50	22.50	21.10
09	20.00	25.00	23.60
10	22.50	27.50	26.10
11	25.00	30.00	28.60
12	27.50	32.50	31.10
13	30.00	35.00	33.60
14	32.50	37.50	36.10
15	35.00	40.00	38.60
16	37.50	42.50	41.10
17	40.00	45.00	43.60
18	42.50	47.50	46.10
19	45.00	50.00	48.60
20	47.50	52.50	51.10

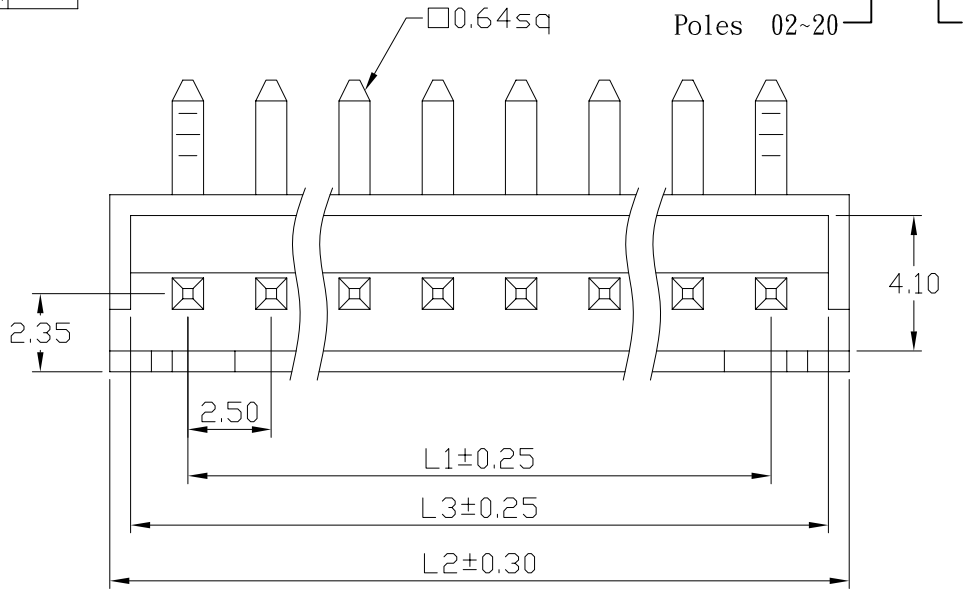

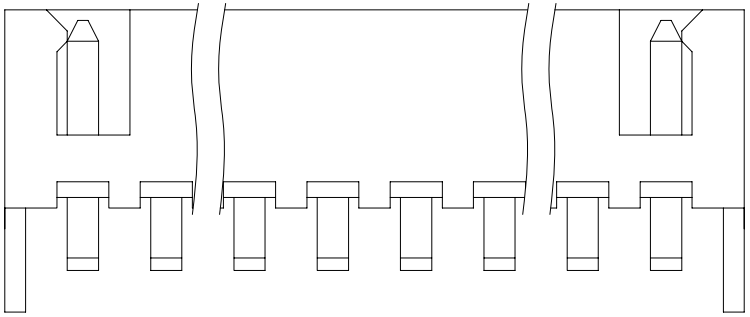

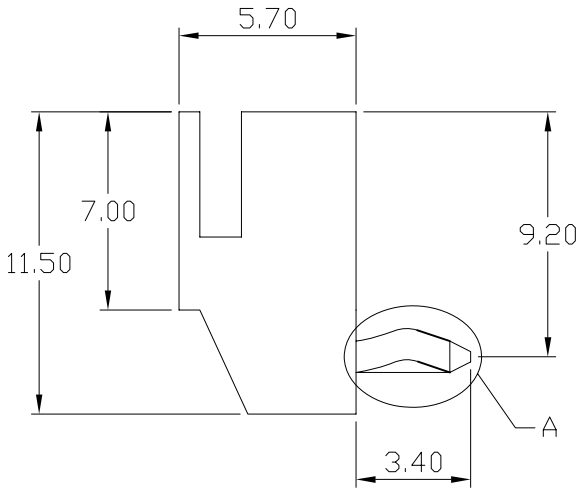



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

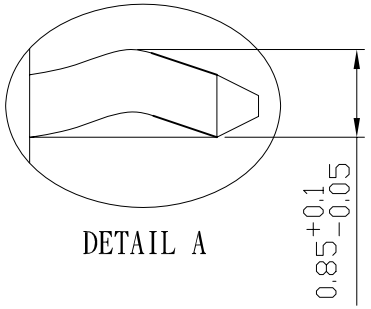

DETAIL A

成品規格圖			APP.		ANGLES	±3°	SIZE A4
TITLE	2.50mm WAFER with Box		CHK.		LINEAR	0.0 ±0.38	SCALE 3:1
PART NO	24W1171-XXR1X-01T					0.00±0.25	SHEET 1/1
DRW NO	24W0006		DR.	王慧芬			
UNIT	mm(INCH)	PROJECT		89.07.21			

JVE GLOBAL